

## 领焰灯光控制台使用许可证更新指南

1. 对于带有时间使用许可限制的控制台，当该许可证过期时，整个控制台将无法正常使用，开机后系统提示给用户的信息为：




使用许可证已过期，请按下 OK 按钮进入许可证更新流程。

2. 用户应将领焰所获得的许可证文件放入到 U 盘中，然后插入到控制台，从而进行下一步的更新操作。

如果用户的 U 盘中不包 有许可证文件，界面提示如下：



相反，界面中将会列出 U 盘中所包 的所有许可证文件，用户从中选择对应的许可证，然后按下 OK 按钮。

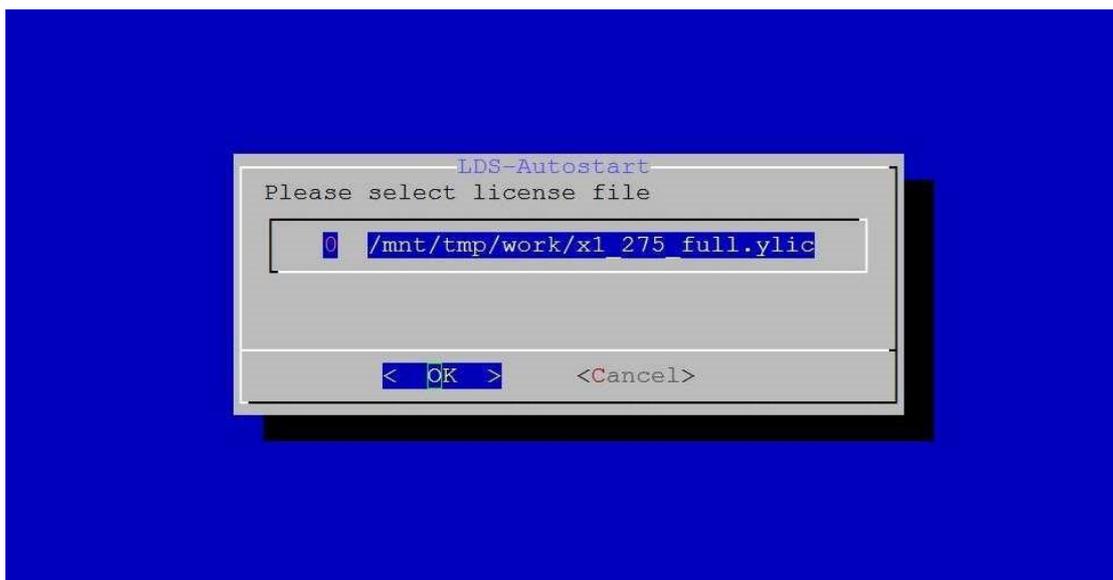

### 3. 随后将会告知许可证更新的结果

如果许可证文件是无效的，则提示如下：



成功则提示如下：




4. 成功安装许可证文件后，控台将会重新启动，并进入正常的  
使用状态

## FAQ :

### 1 如果提示 No License File found !

- 1.1 首先检查 License 文件名称，不可以含有**空格**和**~!@#%^&\*()等字符 !!!!!!!!!!!**
- 1.2 确认 U 盘是否为 FAT32 格式，如果不是格式化为 FAT32 格式。

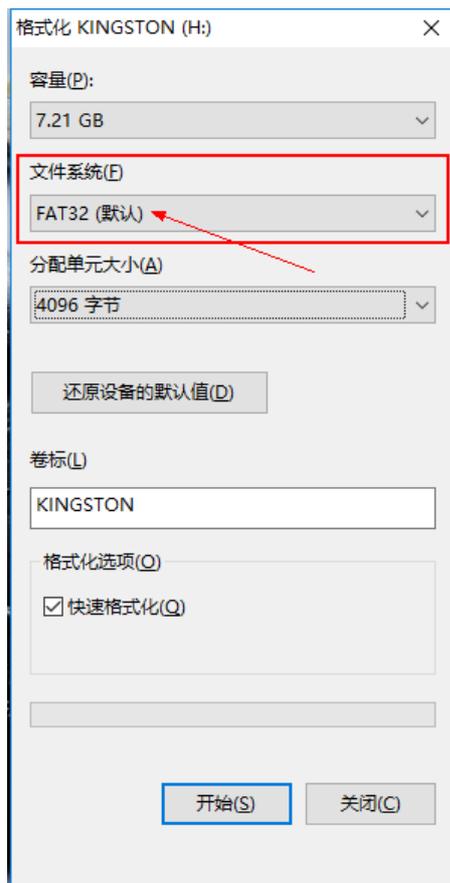

- 1.3 开机时插上 U 盘，如果不行开机后在 License expired 界面时插上 U 盘等待 30 秒然后按 OK。
- 1.4 还是提示查找不到，更换 USB 口再次尝试。
- 1.5 更换 U 盘（推荐使用 SanDisk 或者是金士顿的 U 盘，杂牌 U 盘有可能查找不到）
- 1.6 开机在 Grub 界面（选择中英文的那个界面）选择最后一个进入 Server Mode,会提示 Do you want to update license? 输入 y 按回车，之后会跳入选择 License 的界面(!!! 只有新版本才有这个功能!!!)

## 2 按了回车出现“root:\”，表示未更新成功。

- 2.1 检查 License 文件名称，不可以含有空格和~!@#%^&\*()等字符!!!!!!!!!!!!
- 2.2 重新启动再次进入 License 界面重新更新。