





DMX-EXP3XDS8/DMX-EXP5XDS8 多模式八路信号放大器



专业可靠 高贵不贵
领焰灯控台必配

V1.0

MODEL: ● DMX-EXP3XDS8
● DMX-EXP5XDS8

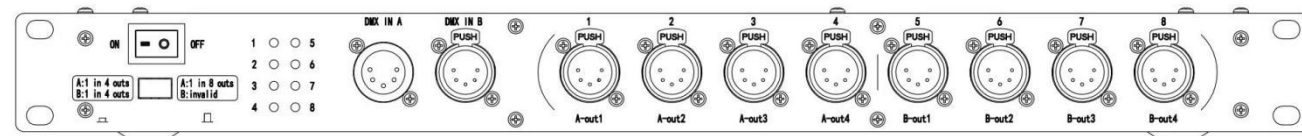

特征

可选择：

——1 路输入，8 路输出

——或 2 路输入，各 4 路输出

每路输入输出光电隔离

输出信号 LED 指示灯

卡侬式电源输入，独立电源开关

2 个电源接口，方便进行级联

三芯 (DMX-EXP3XDS8) 或五芯 (DMX-EXP5XDS8) 可选

标准机架式安装

规格


输入电压：AC 100V-240V , 50Hz/60Hz

保险丝：1A/250V

物理尺寸：483mm×168mm×46mm

净重：1.6kg

前后面板示意图

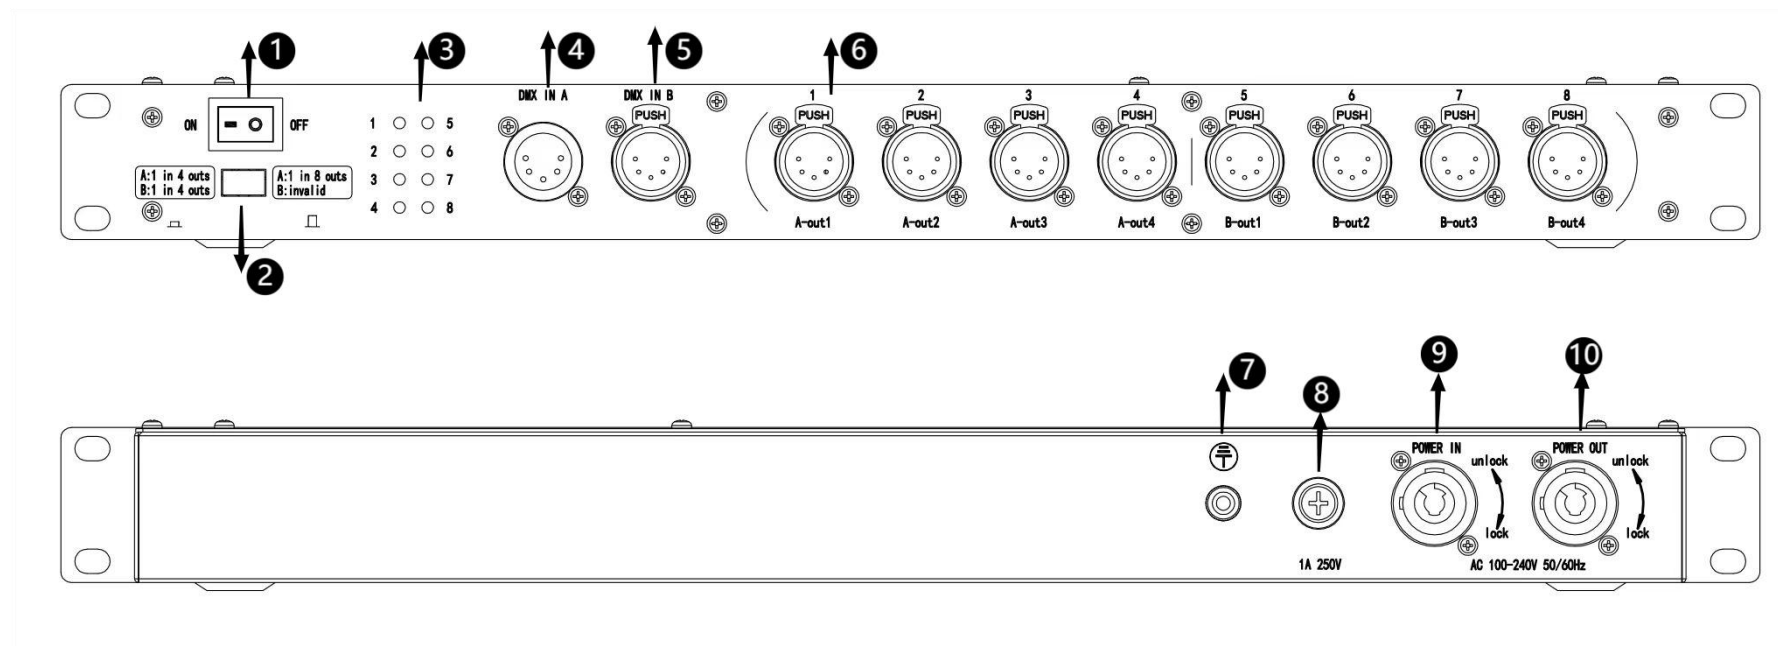

1. 主开关
2. 输出模式切换按钮
当此按钮按下时，为 2 路输入各 4 路输出模式
当此按钮弹出时，为 1 路输入 8 路输出模式
3. 8 路 LED 信号指示灯
4. DMX 信号输入
5. DMX 信号输出
DMX 信号直接输出口，用于连接下一个放大器
当切换为 2 路输入各 4 路输出时，此口为第 2 路 DMX 信号输入口
6. 8 路 DMX 信号输出（每路输出与输入完全光电隔离）
7. 接地点
8. 保险丝支架（1A/250V）
9. 电源输入
10. 电源输出