





DMX-3XDS8/DMX-5XDS8 八路信号放大器



专业可靠 高贵不贵
领焰灯控台必配

V1.1

MODEL : ● DMX-3XDS8
● DMX-5XDS8

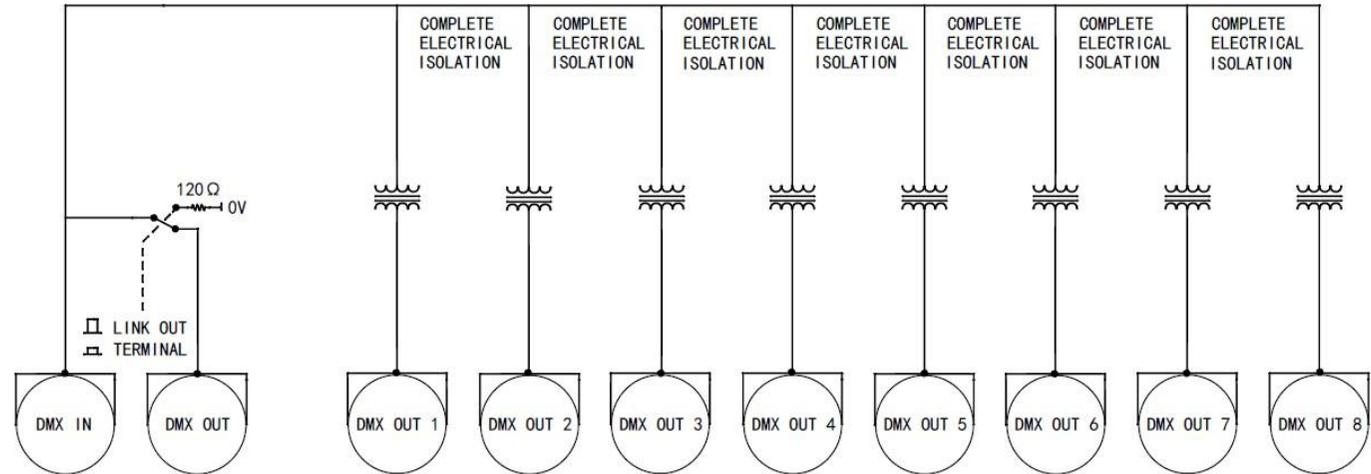

特征

1 路输入，8 路输出

每路输入输出光电隔离

独立终端电阻开关

输出信号 LED 指示灯

卡侬式电源输入，独立电源开关

三芯 (DMX-3XDS8) 或五芯 (DMX-5XDS8) 可选

标准机架式安装

规格


输入电压：AC 220-240V , 50Hz/60Hz

保险丝：1A/250V

物理尺寸：483mm×167mm×51.2mm

净重：3.3kg

前后面板示意图

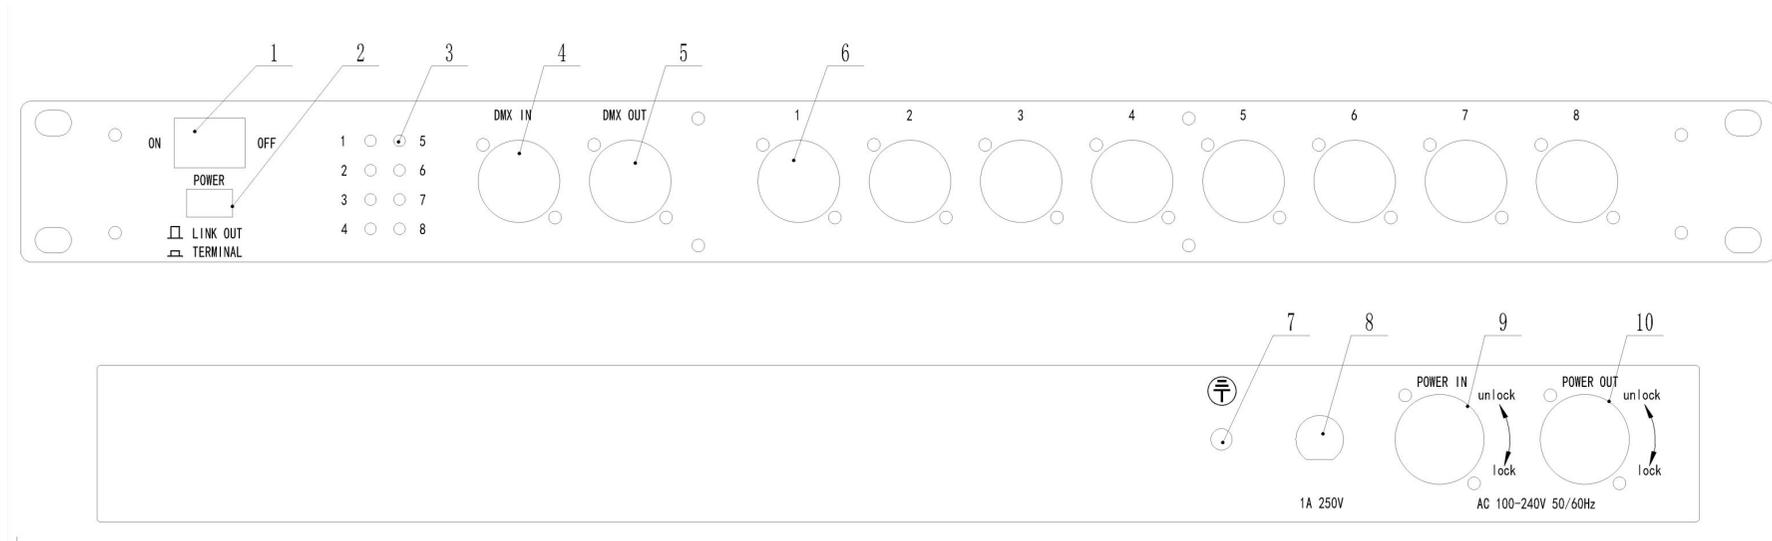

1. 主开关

2. 终端电阻开关

放大器不再连接下一个放大器时，请按下此开关，装置将提供 120 欧姆终端电阻，此时 DMX 信号输出（5）将被关闭。

此开关没有按下时，DMX 信号输出（5）有效。

3. 输出 LED 信号指示灯

4. DMX 信号输入

5. DMX 信号输出

DMX 信号直接输出口，用于连接下一个放大器。仅当终端电阻开关（2）没有按下时有效。

6. 八路 DMX 信号输出（每路输出与输入完全光电隔离）

7. 接地点

8. 保险丝支架

9. 电源输入

10. 电源输出